

ChargePoint Solo enkel ladestanderskab



- Gør opladning til en æstetisk oplevelse.
- ChargePoint Solo er et stilrent ladestanderskab, der elegant skjuler din ladeboks og kabel, så dit hjem fremstår ryddeligt og eksklusivt.
- Designet til husejere, der ønsker funktionalitet uden at gå på kompromis med udseendet.

ChargePoint Solo - Fritstående



Foto: Låge hængslet i højre side.

ChargePoint Solo enkel ladestanderskab

Vores ladestanderskabe er skabt med mere end 40 års erfaring i arbejdet med rustfrit stål. Vi har set en mangel på stilrene og gennemarbejdede løsninger til elbilopladning – og derfor har vi udviklet skabe, der ikke blot beskytter din ladeboks og kabler, men også tilføjer æstetik til din bolig eller virksomhed.

Mange ladebokse og kabler kan virke rodede og skæmme helhedsindtrykket af en ejendom.

Med vores elegante ladestanderskabe får du en løsning, hvor design og funktionalitet går hånd i hånd. Fremstillet i robuste materialer med fokus på holdbarhed og minimal vedligeholdelse, sikrer vores skabe en stilfuld og velorganiseret opladningsstation – uanset om det er i privaten eller på en professionel parkeringsplads.

Claus Andersen – Design i rustfri stål og træ siden 1986:

Bag CaStainless står Claus Andersen Rustfri Stål A/S – en virksomhed med dybe rødder i dansk håndværk og design. Grundlagt i 1986 af Claus Andersen selv, startede det hele med en passion for rustfrit stål og et ønske om at skabe produkter af høj kvalitet.

ChargePoint Solo - Fritstående**Type:**

CA-LS-106H-TF-FRI

Låge hængslet, højre side.

CA-LS-106V-TF-FRI

Låge hængslet, venstre side.

Ladestander:

Fremstillet i rustfrit stål med massive egetræslister 20x20mm i lågens længde.

Under lågen er der en åbning til ladekablet, så man kan lukke lågen under opladning. Lågen har magnetlås.

Ladekabel:

Holder for ladekabel i skabes top.

Vigtigt:

Tilse ladekabel for brud, mindst 2x pr. år.

Ved defekt kabel, skal det omgående udskiftes.

Jordledning:

Ladeboks skal jordes til skabet.

Monter jordledning på lang bolt, med tandskiver og møtrik.

**Sokkel:**

Ladestanderskabet skal fastgøres til den medfølgende sokkel som skal nedstøbes i beton. Bolte og møtrikker medfølger.

Modulopbygget:

De enkelte pladedele kan udskiftes ved påkørsel eller hærværk.

Mulighed for montering af stikkontakt i skabet.


20 års garanti på ståldele.

Laderboks og kabel medfølger ikke.

Skabet er vist med ladeboks EASEE EHPX4DC2.

Salgspris inkl. moms 9.450,00 kr.

ChargePoint Solo - Fritstående

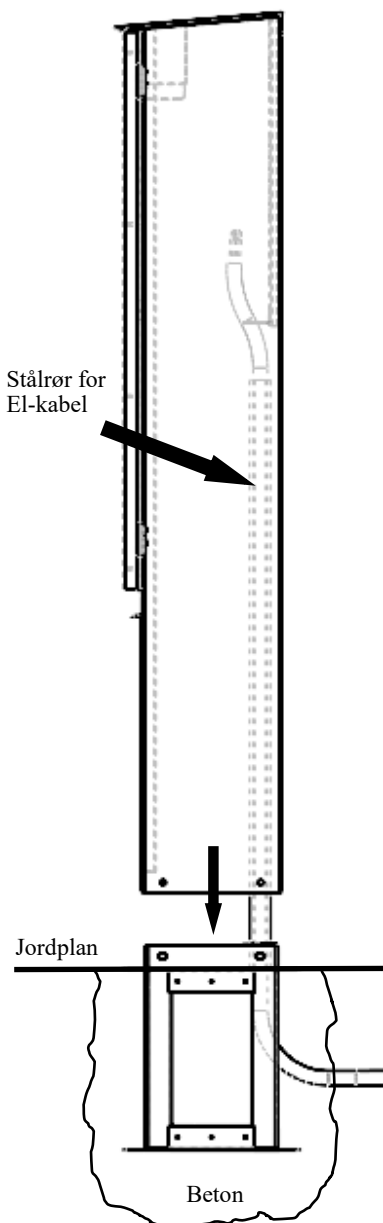

Nedstøbning af sokkel:

Grav et hul, der hvor stander skal placeres.

Træk El-kabel fra eltavle op igennem plade for stålrøret på sokkelen. Her skal man sikker sig at El-kablet, kan nå op til ladeboksens tilslutning!

Bland og støb soklen ned i betonen. Når betonen er hærdet, placeres ladestanderskabet oven på og boltes herefter fast.

Montage af EL til ladeboksen:

Træk elkabel op igennem stålrøret og skru røret fast på pladen til ladeboksen.

Specifikation:

Materiale:	Rustfrit stål.
Kabel holder:	Indbygget i skabet.
Højde:	130 cm. Sikrer god anvendelses højde.
Bredde:	35 cm. (66 cm med åben låge)
Dybde:	25 cm.

Vægt:

Brutto vægt inkl. emballage ca. 22 Kg.

Vedligehold / Rengøring:

Vi anbefaler rengøring af skabet udvendig, mindst 1-2 gange om året.

Anvend sulfo på en fugtig klud eller børste og skyl efter med rent vand. Aftør til sidst med en tør klud.

Hvis anløbninger opstår, er det aflejringer på overfladen og vil let kunne renses af.

Til vanskelige aflejringer, anvendes en grydesvamp.

Anvend aldrig ståluld.